




## TISW-F

### Geteilte Schrumpfmanschette

#### Produktbeschreibung

Die geteilte Schrumpfmanschette TISW-F ist ein spezielles Korrosionsschutz- und Abdichtprodukt für schubgesicherte TIS-Muffenverbindungen. Das bei diesem Produkt verwendete Verschlusssystem erlaubt eine einfache und schnelle Montage. Die Verwendung eines glasfaserverstärkten Kunststoffes verleiht der Manschette eine hohe mechanische Festigkeit sowie ein sehr großes Schrumpfvermögen.

#### Auswahltabelle - Bestellangaben - Abmessungen

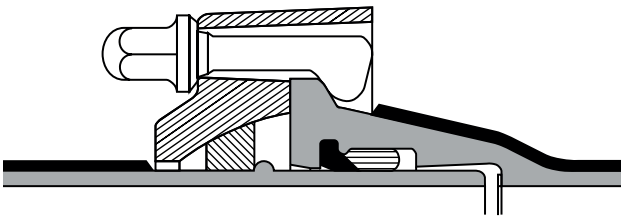

Geteilte Manschette TISW-F Rohr-Durchmesser	Bestellbezeichnung
DN 100	TISW-F-DN 100-425
DN 150 DN 200	TISW-F-DN 150/200-425
DN 250 DN 300	TISW-F-DN 250/300-425
DN 350	TISW-F-DN 350-425
DN 400 DN 450 DN 500	TISW-F-DN 400/500-600
DN 600	TISW-F-DN 600-600
DN 700	TISW-F-DN 700-600
DN 800	TISW-F-DN 800-600

#### Bestellbeispiel

DN 100  
TISW-F-DN100-425

— Manschettenbreite  
— Rohrdurchmesser  
— glasfaserverstärkt

#### Besondere Merkmale

- Der dickwandige Aufbau des vernetzten Schrumpfmateri- als (VPE) verleiht dem Material hohe Schlag- und Eindruckfestigkeit.
- Keine Grundierung als Haftvermittler erforderlich.
- Die Montage erfolgt direkt auf die gereinigte und vorbereitete Rohroberfläche.
- Gute Verträglichkeit mit handelsüblichen Werksumhülungen.
- Niedrige Installationskosten durch einfache und schnelle Montage ohne besondere Vorrichtungen.